

# METRICA 3D VERDE JUNIOR



## DESCRIPCIÓN

- Autonivelante láser verde (Ref. 61415MPLUS). Proyecta 3 planos láser a 360°: un plano horizontal y dos planos horizontales verticales a 90° entre sí
- La plomada siempre es visible con 4 cuadrados de pared.
- 2 cruces de techo y piso fuera de la base de la estructura
- Fácil posicionamiento a ras del techo (
- Uso interior y exterior (con receptor no incluido)
- Parpadeo láser automático y advertencia audible si el dispositivo está fuera del rango de autonivelación
- Sistema de bloqueo integrado para evitar vibraciones durante el transporte, posibilidad de proyectar planos láser. incluso en posición fija e inclinada
- Forma compacta, revestimiento de goma antideslizante y amortiguador.
- Batería de iones de litio recargable de larga duración, suministrada con batería de repuesto y cargador para cargar. externo.
- Puerto USB-C integrado en el instrumento
- Indicador LED de carga de batería
- Mando a distancia
- Se suministra con soporte magnético para mampostería y yeso en un estuche rígido.

## FICHA DE DATOS


PARÁMETRO	VALOR
Alcance (dependiendo del brillo ambiental)	20 m (diámetro de 40 m)
Alcance con receptor	40 m (diámetro de 800 m)
Precisión de nivelación	±2 mm/10 m
Campo autonivelante	± 4°
Señal fuera de nivel	y
Tipo de láser	515 nm <1 mw
Potencia del láser	Clase II
Baterías recargables de iones de litio	7,4 V 2600 mAh
Dimensiones (mm)	140 x 160 x 85
Peso (sin pilas)	0,65 kilos

PARÁMETRO	VALOR
Impermeable	IP54
Tornillo de montaje para trípode	1/4" - 5/8"

## PRODUCTOS RELACIONADOS REFERENCIAS

Ref.		
61415MPL	8001066614155	1

## GALERÍA

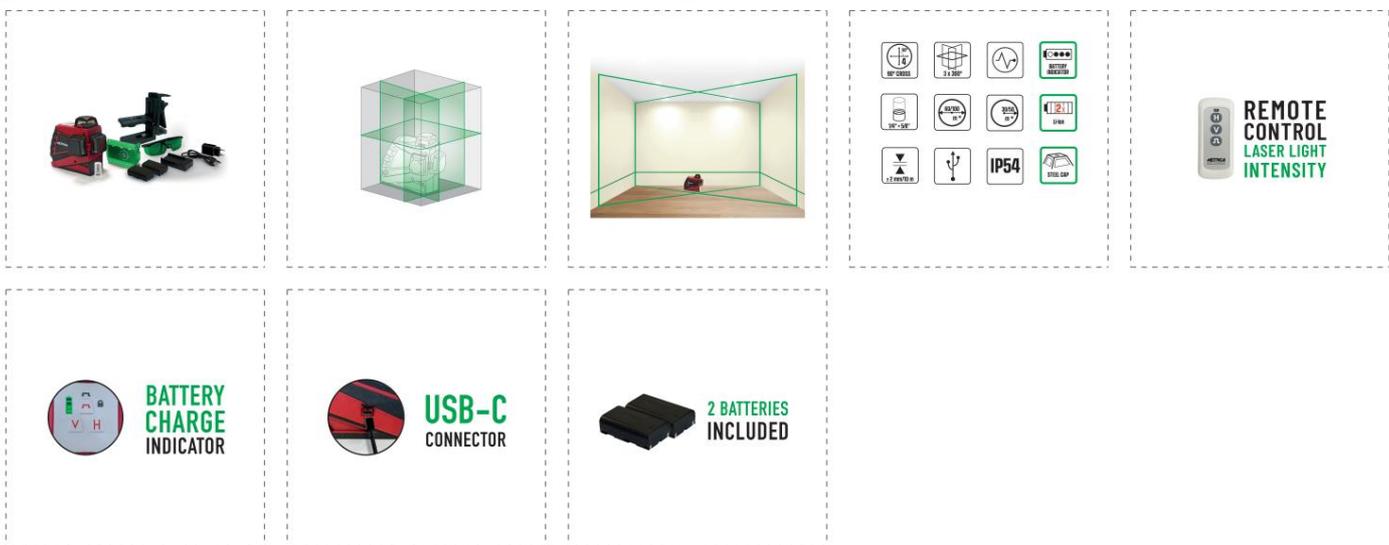

The gallery consists of several panels illustrating the product's features and accessories:

- Top Left:** A photograph of the device and its mounting hardware.
- Top Middle-Left:** A 3D wireframe diagram of a cube with a globe inside, representing measurement or projection capabilities.
- Top Middle-Right:** A photograph of a room with green laser lines forming a cube, demonstrating the device's use in a real-world environment.
- Top Far Right:** A grid of 12 icons representing various features:
  - IP54 (Water and dust resistant)
  - 360° (360-degree rotation)
  - 1.8m (1.8m range)
  - 4.0 (4.0 accuracy)
  - IP54 (Water and dust resistant)
  - 1.8m (1.8m range)
  - 4.0 (4.0 accuracy)
  - IP54 (Water and dust resistant)
  - 1.8m (1.8m range)
  - 4.0 (4.0 accuracy)
  - IP54 (Water and dust resistant)
  - 1.8m (1.8m range)
- Bottom Left:** A circular icon with a battery symbol and the text "BATTERY CHARGE INDICATOR".
- Bottom Middle-Left:** A circular icon with a USB-C symbol and the text "USB-C CONNECTOR".
- Bottom Middle-Right:** An image of two batteries with the text "2 BATTERIES INCLUDED".
- Bottom Far Right:** An image of a remote control with the text "REMOTE CONTROL LASER LIGHT INTENSITY".